NIPPON ANTENNA

取扱説明書

サイドベース（マストホルダ）

壁面取付平面部用　溶融亜鉛メッキ処理

MODEL AT-25D
AT-27D
AT-32D

- このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。
- 家庭用屋外アンテナ、マストを建物の壁・平面部に取り付ける場合にお使いください。
- 取り付けマスト（別売品）は、ご使用前に適合マスト径を確認してください。
- 取り付けねじ径（市販品）は、ご使用前に取付ねじ径を確認してください。

施工上のご注意〈次の各項に従い、安全な作業をおこなってください。〉

ご使用前に、この取扱説明書とアンテナ本体の取扱説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

建物の構造・設置場所・地域やアンテナの構造により、設置できない場合があります。

高所作業はしっかりした足場で、安全を確保してください。

作業中、取付金具や工具を落下させたりしないよう、注意して取り扱ってください。

■取付金具寸法

MODEL AT-25D

- 適合マスト径
  最大φ25mm以下
- 取付ねじ径
  5mm
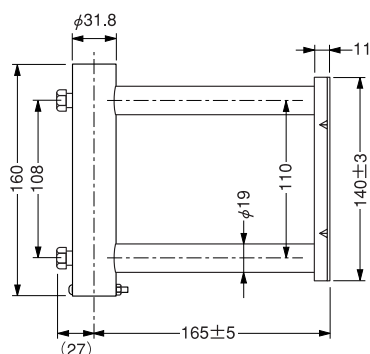
MODEL AT-27D

- 適合マスト径
  最大φ27mm以下
- 取付ねじ径
  5mm
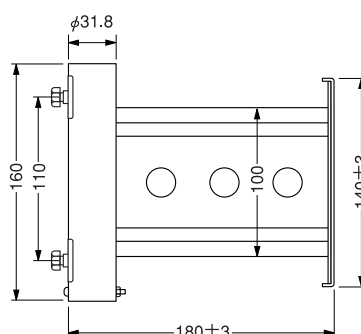
MODEL AT-32D

- 適合マスト径
  最大φ32mm以下
- 取付ねじ径
  4mm
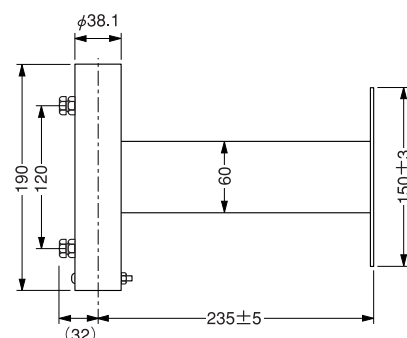
■金具の取付け

⚠注意

●取付ねじは取付穴に対して必ずすべて固定して、強度を確保してください。

●金具取付部は強度確保のため、必ず（木部）等の強固な場所に取り付けてください。

■家庭用屋外アンテナの設置（例）

⚠注意 雪害、強風等による倒壊危険防止のため、左右横方向に補強ステー（支線）を張り、安全を確保してください。

●設置終了後、締付ボルトがしっかり締め付けられているか今一度確認してください。

■家庭用アンテナの取付け

アンテナ本体の取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。

取扱説明書　収容袋：PE

情 報 通 信 が 仕 事 で す。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8　☎(03)3893-5221（大代）

ホームページアドレス http://www.nippon-antenna.co.jp/

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

■支店
東　京☎(03)3893-5371
名古屋☎(052)822-3321
大　阪☎(06)6928-3461
福　岡☎(092)584-1751
■営業所
札　幌☎(011)743-8515
盛　岡☎(019)625-3128
仙　台☎(022)390-0255
郡　山☎(024)921-6011
宇都宮☎(028)663-4191
高　崎☎(027)361-1041
水　戸☎(029)253-6901
長　野☎(026)244-3135
富　山☎(076)494-8552
さいたま☎(048)651-7361
千　葉☎(043)265-6401
多　摩☎(042)540-1100
横　浜☎(045)829-0024
静　岡☎(054)238-1200
浜　松☎(053)462-8521
神　戸☎(078)978-5545
岡　山☎(086)241-9808
広　島☎(082)292-2747
高　松☎(087)865-0945
北九州☎(093)611-5258
熊　本☎(096)358-6211
鹿児島☎(099)260-9666
■出張所
釧　路☎(0154)24-7410
塩　尻☎(0263)53-5221
■上野事務所
伝送システム部
☎(03)5806-8174
営業開発部
☎(03)5806-8161
■関係会社
ニチアンCATV㈱
☎(03)3843-2419

QT480　平成16年10月